

Señorita

 Production eau froide / *Cold water production*
20 ou/or 40 L/h - Delta T **10°C**

Hygiène préservée et supplément d'élégance pour la version Señorita qui propose un débit eau froide de 20L ou 40L par heure.

Supplement of elegance and preserved hygiene for the Señorita version, offering a chilled water capacity of 20L or 40L per hour.



Sortie d'eau inox amovible avec protection sanitaire
Removable stainless steel water outlet with sanitary protection



Grille inox pour carafes en option
Stainless steel grid for water jugs in option



Robinet rince-bouche en option
Adjustable height jet tap in option



Réfrigération

- > Système à détente directe.
- > Circuits de réfrigération et de distribution d'eau indépendants garantissant une protection totale contre les risques de fuites qui contamineraient l'eau.
- > Compresseur hermétique.
- > Condenseur ventilé.
- > Gaz R134 A sans CFC.

Carrosserie

- > Métal avec revêtement anti-rayure gris, bleu, blanc, beige, facile à entretenir ou inox en option.
- > Console et évier inox.
- > Pieds vérin réglables.
- > Façade démontable.

C eau froide

- > 1 sortie d'eau inox, avec protection sanitaire, intégrée à la console inox et actionnée par bouton poussoir.

MC eau froide & chaude

- > 2 sorties d'eau inox, avec protection sanitaire, intégrées à la console inox et actionnées par boutons poussoir.
- > Chauffe-eau inox instantané à thermostat réglable, résistance inox 2000 W.

CT eau froide & tempérée

- > 1 sortie d'eau inox, avec protection sanitaire, intégrée à la console inox et actionnée par boutons poussoir.

Refrigeration

- > Direct chilled system.
- > Separated refrigeration circuit and water circuit to guarantee full protection against any risk of leakage that could contaminate the water.
- > Hermetic compressor.
- > Ventilated condenser.
- > R134 A gas without CFC's.

Body

- > Steel panels with grey, blue, white, beige, anti-scratch covering easy to clean or stainless steel covering in option.
- > Stainless steel console and sink.
- > Adjustable feet.
- > Removable front panel.

C cold water

- > 1 stainless steel water outlet with sanitary protection integrated into stainless steel console and operated by push button.

MC hot & cold water

- > 2 stainless steel water outlets with sanitary protection integrated into stainless steel console and operated by push buttons.
- > Stainless steel instant water heater with adjustable thermostat, 2000 W stainless steel resistance element.

CT cold & cook water


- > 1 stainless steel water outlet with sanitary protection integrated into stainless steel console and operated by push buttons.



**DOSSERET EN INOX
 STAINLESS STEEL CONSOLE**

Les **+** SENORITA

- > Sorties d'eau inox amovibles avec protection sanitaire et renforcées par console ultra résistante
- > Dossieret inox protégeant le mur des éclaboussures
- > Modèle compact 32 cm de largeur/profondeur
- > 5 coloris au choix : blanc, beige, gris, bleu, inox
- > Removable stainless steel water taps with sanitary protection and reinforced by ultra resistant console
- > Stainless steel anti-splash console to protect the wall
- > Only 32 cm of width/depth
- > 5 colours available: white, beige, grey, blue, stainless steel

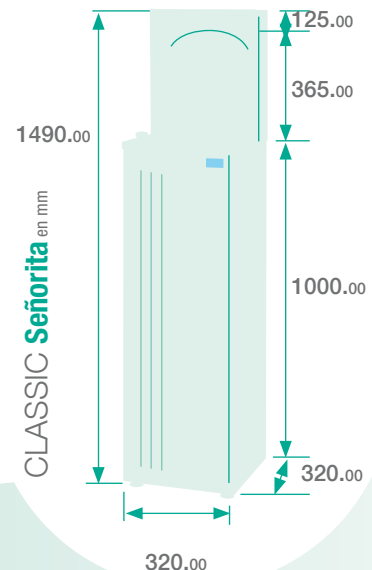

Caractéristiques - Characteristics

Gamme Classic Señorita		C20	MC20	CT20	C40	MC40	CT40
Débit <i>Flow rate</i>	L/h	150			150		
Production eau fraîche <i>Cold water production</i>	L/h	20 <i>Delta T 10°C</i>			40 <i>Delta T 10°C</i>		
Production eau chaude <i>Hot water production</i>	Verre/h <i>Cup/h</i>	-	180	-	-	180	-
Température entrée d'eau <i>Inlet temperature water</i>	C° F°			15/20 59/68			
Température sortie d'eau <i>Outlet temperature water</i>	C° F°			6/12 43/53			
Compresseur hermétique <i>Hermetic compressor</i>	HP	1/5 220-240 / 50-60 Hz			1/5 220-240 / 50-60 Hz		
Chauffe-eau inox <i>Stainless steel water heater</i>	L USG	-	2	-	-	2	-
Poids <i>Weight</i>	kg	31,2	32,7	31,2	34,6	36,1	34,6